

©2015 Shure Incorporated
27A28896 (Rev. 1)
Printed in Taiwan



The Shure MOTIV MVL is an omnidirectional condenser lavalier microphone, featuring a 3.5 mm (1/8") Tip Ring Sleeve (TRRS) plug for use with a portable recording-capable device. By plugging the MVL microphone into the headphone jack of a smartphone or tablet and opening recording apps such as the ShurePlus® MOTIV recording app, the user can easily and discretely capture high-quality audio. It is ideal for use in speech and other applications requiring minimal visibility.

Features

- Superior audio clarity
- Effective immunity to audible interference
- Low self-noise
- More even, natural response across frequency range
- Less susceptible to distortion
- Matte black, sleek, low-profile design for inconspicuous placement
- Snug-fit foam windscreens provides additional protection from plosives and wind noise
- Includes protective storage pouch, tie clip, and windscreens
- The optional Rycote™ Mini Windjammer fits over the included windscreens
- Legendary Shure quality and reliability

마이크 사용하기

1. 제공된 스니그-핏 윈드스크린을 마이크 캡슐 위로 밀어서 설치합니다.
주: 윈드스크린을 마이크 위로 너무 세게 당기지 마십시오. 공기 이동이 원활하게 이루어질 수 있도록 윈드스크린 내부에 작은 공간을 남겨 둡니다.
2. 제공된 타이 클립으로 셔츠나 기타 의류에 마이크를 부착합니다. 최상의 결과를 얻으려면 마이크를 입에서 15-25 cm (6-10인치) 떨어뜨려야 합니다.
3. 3.5 mm(1/8") 플러그를 녹음 장치에 연결합니다.

포함된 폼 윈드스크린에 끼우는 옵션 품목인 Rycote™ Mini Windjammer를 사용하여 파열음과 바람 소리를 더 줄일 수 있습니다.

Certifications

Note: Testing is based on the use of supplied and recommended cable types. The use of other than shielded (screened) cable types may degrade EMC performance.

The CE Declaration of Conformity can be obtained from: www.shure.com/europe/compliance

Authorized European representative:
Shure Europe GmbH
Headquarters Europe, Middle East & Africa
Department: EMEA Approval
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
75031 Eppingen, Germany
Phone: 49-7262-92 49 0
Fax: 49-7262-92 49 11 4
Email: info@shure.de

Homologations

Remarque : Le contrôle est fondé sur l'utilisation des types de câble fournis et recommandés. L'utilisation de types de câble autres que blindés peut dégrader les performances CEM.

La déclaration de conformité CE peut être obtenue auprès de: www.shure.com/europe/compliance

Représentant agréé européen :
Shure Europe GmbH
Siège Europe, Moyen-Orient et Afrique
Service : Homologation EMA
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
75031 Eppingen, Allemagne
Téléphone : 49-7262-92 49 0
Télécopie : 49-7262-92 49 11 4
Courriel : info@shure.de

Certificering

Opmerking: De test wordt gebaseerd op het gebruik van meegeleverde en aanbevolen kabeltypen. Bij gebruik van andere dan afgeschermde kabeltypen kunnen de EMC-prestaties worden aangetast.

Die CE-Übereinstimmungserklärung ist erhältlich bei: www.shure.com/europe/compliance

Bevollmächtigter Vertreter in Europa:
Shure Europe GmbH
Zentrale für Europa, Nahost und Afrika
Abteilung: EMEA-Approval
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
75031 Eppingen, Deutschland
Telefon: +49 7262 9249-0
Telefax: +49 7262 9249-114
E-Mail: info@shure.de

認証

注記:テストは、同梱および推奨のケーブル使用に基づきます。シールド(スクリーン)型以外のケーブルを使用した場合はEMC性能が低下します。

CE適合宣言書は以下より入手可能です:
www.shure.com/europe/compliance

ヨーロッパ認可代理店:
Shure Europe GmbH
ヨーロッパ、中東、アフリカ地域本部:
部門: EMEA 承認
Jakob-Dieffenbacher-Str.12
75031 Eppingen, Germany
TEL: 49-7262-92 49 0
FAX: 49-7262-92 49 11 4
Eメール: info@shure.de

인증

주: 시험은 제공되는 권장 유형의 케이블을 사용하는 것을 조건으로 이루어졌습니다. 차폐(스크린) 케이블 이외의 다른 유형의 케이블을 사용하면 EMC 성능이 저하될 수 있습니다.

CE 적합성 선언은 다음 사이트에서 확인할 수 있습니다: www.shure.com/europe/compliance

공인 유럽 대리점:
Shure Europe GmbH
유럽, 중동, 아프리카 본부
부서: EMEA 승인
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
75031 Eppingen, Germany
전화: 49-7262-92 49 0
팩스: 49-7262-92 49 11 4
이메일: info@shure.de

Zulassungen

Hinweis: Die Prüfung beruht auf der Verwendung der mitgelieferten und empfohlenen Kabeltypen. Bei Verwendung von nicht abgeschirmten Kabeltypen kann die elektromagnetische Verträglichkeit beeinträchtigt werden.

Die CE-Übereinstimmungserklärung ist erhältlich bei: www.shure.com/europe/compliance

Bevollmächtigter Vertreter in Europa:
Shure Europe GmbH
Zentrale für Europa, Nahost und Afrika
Abteilung: EMEA-Approval
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
75031 Eppingen, Deutschland
Telefon: +49 7262 9249-0
Telefax: +49 7262 9249-114
E-Mail: info@shure.de

Certificaciones

Nota: Las pruebas se basan en el uso de los tipos de cables suministrados y recomendados. El uso de tipos de cable distintos de los blindados (con malla) puede degradar el rendimiento EMC.

La declaración de homologación de CE se puede obtener en: www.shure.com/europe/compliance

Representante europeo autorizado:
Shure Europe GmbH
Casa matriz en Europa, Medio Oriente y Africa
Departamento: Aprobación para región de EMEA
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
75031 Eppingen, Alemania
Teléfono: 49-7262-92 49 0
Fax: 49-7262-92 49 11 4
Email: info@shure.de

认证

注釋: 测试过程是使用提供和推荐的线缆类型进行的。使用非屏蔽类型的线缆可能会降低电磁兼容性能。

可从以下地址获得“CE 符合性声明”: www.shure.com/europe/compliance

授权的欧洲代表:
Shure Europe GmbH
欧洲、中东、非洲总部
部门: 欧洲、中东、非洲批准部
Jakob-Dieffenbacher-Str.12
75031 Eppingen, Germany
电话: 49-7262-92 49 0
传真: 49-7262-92 49 11 4
电子邮件: info@shure.de

Omologazioni

Nota: La verifica della conformità presuppone che vengano impiegati i cavi in dotazione e raccomandati. Utilizzando cavi non schermati si possono compromettere le prestazioni relative alla compatibilità elettromagnetica.

La Dichiarazione di conformità CE è reperibile sul sito: www.shure.com/europe/compliance

Rappresentante europeo autorizzato:
Shure Europe GmbH
Sede per Europa, Medio Oriente e Africa
Ufficio: EMEA Approval
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
75031 Eppingen, Germania
N. di telefono: 49-7262-92 49 0
Fax: 49-7262-92 49 11 4
E-mail: info@shure.de

Certificações

Observação: O teste é baseado no uso dos tipos de cabos recomendados e fornecidos. O uso de outros tipos de cabos que não blindados (telados) pode degradar o desempenho da compatibilidade eletromagnética.

A Declaração de Conformidade da CE pode ser obtida em: www.shure.com/europe/compliance

Representante Autorizado Europeu:
Shure Europe GmbH
Headquarters Europe, Middle East & Africa
Department: EMEA Approval
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
75031 Eppingen, Alemanha
Telefone: 49-7262-92 49 0
Fax: 49-7262-92 49 11 4
E-mail: info@shure.de

認證

注意: 測試是使用提供的和推薦的纜線類型完成的。使用其它無屏蔽的纜線類型可能會降低 EMC 性能

可從以下地址獲得“CE 符合性聲明”: www.shure.com/europe/compliance

歐盟授權代表:
Shure Europe GmbH
歐洲、中東、非洲總部
部門: 歐洲、中東、非洲批准部
Jakob-Dieffenbacher-Str.12
75031 Eppingen, Germany
電話: 49-7262-92 49 0
傳真: 49-7262-92 49 11 4
Email: info@shure.de

Сертификация

Примечание. Тестирование проводилось с использованием входящих в комплект и рекомендуемых типов кабелей. Использование незанранированных кабелей может ухудшить характеристики ЭМС.

Декларацию соответствия CE можно получить по следующему адресу: www.shure.com/europe/compliance


Уполномоченный европейский представитель:
Shure Europe GmbH
Headquarters Europe, Middle East & Africa
Department: EMEA Approval
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
75031 Eppingen, Germany
Телефон: 49-7262-92 49 0
Факс: 49-7262-92 49 11 4
Email: info@shure.de

Sertifikasi

Catatan: Pengujian berdasarkan pada penggunaan jenis kabel yang disediakan dan dianjurkan. Penggunaan selain jenis kabel yang berpelindung dapat menurunkan performa EMC.

Pernyataan Kesesuaian CE bisa diperoleh di: www.shure.com/europe/compliance

Perwakilan Eropa Resmi:
Shure Europe GmbH
Markas Besar Eropa, Timur Tengah & Afrika
Bagian: Persetujuan EMEA
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
75031 Eppingen, Germany
Telepon: 49-7262-92 49 0
Faks: 49-7262-92 49 11 4
Email: info@shure.de

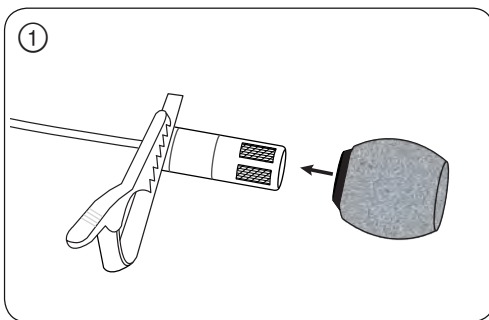

Using the Microphone

1. Install the supplied snug-fit windscreens by sliding it over the microphone capsule.
Note: Do not pull the windscreens too tightly over the microphone. Leave a small space inside the windscreens to allow for air movement.
2. Attach the microphone to a shirt or other garment using the supplied tie clip. For best results, the microphone should be 15-25 cm (6-10 in.) away from the mouth.
3. Plug the 3.5 mm (1/8") plug into your recording device.

To further reduce plosives and wind noise, use the optional Rycote™ Mini Windjammer, which fits over the included foam windscreens.

Usó del micrófono

1. Instale el paravientos elástico provisto por medio de deslizarlo sobre la cápsula del micrófono.
Nota: No tire del paravientos para ajustarlo excesivamente sobre el micrófono. Deje un espacio pequeño dentro del paravientos para permitir el movimiento del aire.
2. Sujete el micrófono a una camisa o a otra pieza de vestimenta utilizando la pinza provista. Para los mejores resultados, coloque el micrófono a una distancia de 15-25 cm (6-10 pulg) de la boca.
3. Conecte el enchufe de 3,5 mm (1/8 pulg) en el dispositivo grabador.

Para reducir aun más los sonidos oclusivos y el ruido del viento, utilice el paravientos Mini Windjammer Rycote™ opcional, que puede colocarse sobre el paravientos de espuma incluido.

Использование микрофона


1. Установите прилагаемый обжимающий ветрозащитный экран, надев его на капсулю микрофона.
Примечание. Не надевайте экран слишком плотно на микрофон. Оставьте небольшое пространство внутри ветрозащитного экрана для обеспечения движения воздуха.
2. Зажимом, входящим в комплект, прикрепите микрофон к рубашке или другому предмету одежды. Наилучшие результаты получаются при расстоянии 15–25 см от микрофона до рта.
3. Вставьте разъем 3,5 мм в записывающее устройство.

Для дополнительного уменьшения взрывных шумов и шума ветра используйте дополнительную миниатюрную меховую ветрозащиту Rycote™ Mini Windjammer, надеваемую поверх ветрозащитного экрана.

使用话筒

1. 安装附送的紧密贴合防风罩需要将其滑动套在话筒拾音头上。
注意: 不要在话筒上将防风罩拉扯得过于严密。在防风罩内留下一个狭小的空间, 以确保空气流动。
2. 使用附送的固定夹将话筒附着在衬衫或其他衣服上。若要获得最佳效果, 话筒离嘴应距离 15-25 厘米 (6-10 英寸)。
3. 将 3.5 毫米 (1/8 英寸) 插头插入您的录音设备。

为了进一步降低爆破音和风噪声, 请使用可选的 Rycote™ 迷你防风罩, 它可装在随附提供的泡沫防风罩上。

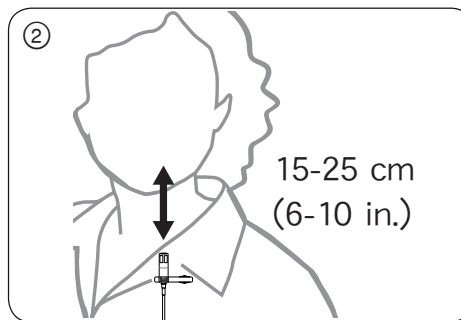

Utilisation du microphone

1. Installer la bonnette anti-vent ajustée incluse en la glissant par-dessus la capsule du microphone.
Remarque : ne pas trop tirer la bonnette anti-vent sur le microphone. Laisser un petit espace à l'intérieur de la bonnette pour que l'air puisse circuler.
2. Fixer le microphone à une chemise ou à un autre vêtement avec la barrette fixe-cravate fournie. Pour obtenir les meilleurs résultats, le microphone doit se trouver à 15 à 25 cm (6 à 10 po) de la bouche.
3. Brancher la prise de 3,5 mm (1/8 po) à l'appareil d'enregistrement.

Pour réduire encore plus les plosives et le bruit de vent, utiliser la mini bonnette anti-vent fourrue Rycote™ disponible en option, qui s'installe par-dessus la bonnette anti-vent en mousse incluse.

Usó del microfono

1. Installate l'antivento fissabile a scatto fornito in dotazione, facendolo scorrere sulla capsula microfonica.
Nota: non forzate eccessivamente l'antivento sul microfono. Lasciate un piccolo spazio all'interno dell'antivento per permettere il passaggio dell'aria.
2. Fissate il microfono alla camicia o a un altro indumento con l'ausilio della clip in dotazione. Per ottenere risultati ottimali, sistemate il microfono alla distanza di 15–25 cm dalla bocca.
3. Collegate il jack da 3,5 mm al dispositivo di registrazione.

Per ridurre ulteriormente il rumore provocato dalla pronuncia di consonanti esplosive e dal vento, utilizzate il windjammer mini Rycote™ opzionale, che si colloca sopra l'antivento fornito in dotazione.

Microfoon gebruiken


1. Monteer de inbegrepen, stevig passende windkap door deze over de microfooncapsule te schuiven.
Opmerking: Trek de windkap niet te strak over de microfoon. Zorg voor een kleine ruimte binnen in de windkap zodat de lucht kan stromen.
2. Bevestig de microfoon met behulp van de meegeleverde clip aan een shirt of aan een ander kledingstuk. De microfoon dient 15-25 cm (6-10 inch) van de mond te worden geplaatst voor de beste resultaten.
3. Sluit de plug van 3,5 mm (1/8 inch) aan op uw opname-apparaat.

Gebruik om plofklanken en windgeruis nog verder te doen afnemen de optionele Rycote™ Mini Windjammer, die past over de inbegrepen schuimrubberen windkap.

使用话筒

1. 安装附送的紧密贴合防风罩需要将其滑动套在话筒拾音头上。
注意: 不要在话筒上将防风罩拉扯得过于严密。在防风罩内留下一个狭小的空间, 以确保空气流动。
2. 使用附送的固定夹将话筒附着在衬衫或其他衣服上。若要获得最佳效果, 话筒离嘴应距离 15-25 厘米 (6-10 英寸)。
3. 将 3.5 毫米 (1/8 英寸) 插头插入您的录音设备。

為了進一步降低爆破音和風雜訊, 請使用可選的 Rycote™ 迷你防风罩, 它可裝在隨附提供的泡沫防风罩上。

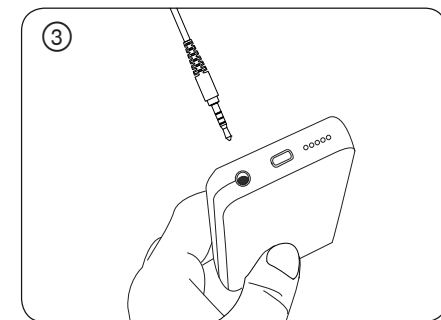

Gebrauch des Mikrofons

1. Den mitgelieferten, fest sitzenden Windschutz anbringen, indem er über die Mikrofonkapsel geschoben wird.
Hinweis: Den Windschutz nicht zu fest über das Mikrofon ziehen. Etwas Platz innerhalb des Windschutzes belassen, um Luftbewegungen zuzulassen.
2. Das Mikrofon mittels der mitgelieferten Krawattenklammer an einem Hemd oder an einem anderen Kleidungsstück befestigen. Für optimale Ergebnisse sollte das Mikrofon 15 bis 25 cm vom Mund entfernt sein.
3. Den 3,5-mm-Stecker in Ihr Aufzeichnungsgerät einstecken.

Zur zusätzlichen Verringerung von Popp- und Windgeräuschen den optionalen Rycote™ Mini-Windjammer verwenden, der über den mitgelieferten Schaumstoff-Windschutz passt.

Usó do Microfone

1. Instale a windscreens com encaixe firme fornecida deslizando-a sobre a cápsula do microfone.
Observação: Não deixe a windscreens muito presa ao microfone. Deixe um espaço pequeno dentro da windscreens para permitir a passagem de ar.
2. Prenda o microfone à camisa ou a outra parte da roupa usando a presilha fornecida. Para obter melhores resultados, o microfone deve estar 15–25 cm (6–10 pol.) afastado da boca.
3. Conecte o plugue de 3,5 mm (1/8 pol.) a seu dispositivo de gravação.

Para reduzir ainda mais os sons oclusivos e o ruído do vento, use o Mini Windjammer Rycote™ opcional, que se adapta à windscreens de espuma incluída.

マイクロホンの使用方法

1. 同梱のフィットタイプウィンドスクリーンを、マイクロホンカプセルの上を滑らせるようにして設置してください。
メモ: マイクロホンのウィンドスクリーンをきつく引っ張りすぎないでください。空気の動きをつくるため、ウィンドスクリーンの中は少しスペースを残してください。
2. 同梱のタイピングクリップを使い、シャツなど衣類にマイクロホンを取り付けてください。最良の結果を得るには、マイクロホンを口元から15~25cm離してください。
3. 3.5 mmプラグを録音機器に差し込んでください。

破裂音や風切音をさらに減らすには、別売りのRycote™ミニウィンドジャマーをお使いください。同梱のスポンジウィンドスクリーンにフィットします。

Menggunakan Mikrofon

1. Pasang tameng angin yang pas yang disertakan dengan menggesernya pada kapsul mikrofon.
Catatan: Jangan menarik tameng angin terlalu kuat pada mikrofon. Sisakan sedikit ruang di dalam tameng angin agar udara dapat bergerak.
2. Pasang mikrofon pada baju atau pakaian lainnya menggunakan jepitan dasi yang disediakan. Untuk hasil terbaik, mikrofon harus berjarak 15-25 cm (6-10 inci) dari mulut.
3. Colokkan steker 3,5 mm (1/8") ke perangkat perekaman Anda.

Untuk lebih mengurangi suara letupan dan derau angin, gunakan Windjammer Mini Rycote™, yang cocok pada tameng angin busa yang disertakan.

Specifications

Microphone Capsule MEMS	Microphone Connector 3.5 mm (1/8") TRRS (Tip=No Connection, Ring1=No Connection, Ring2=Ground, Sleeve=Audio Output and Bias Voltage)
Polar Pattern Omnidirectional	Microphone Bias 2.7 V DC through 2.2 K Ω resistor
Frequency Response 40 Hz to 20,000 Hz (see frequency response graph)	Current Drain 245 μA, typical
Output Impedance 350 Ω	Housing Cast Zinc
Signal-To-Noise Ratio 65 dB	Dimensions with cable
Maximum SPL 124 dB SPL	0.22 in. dia. x 0.6 x 52 in. (5.5 mm dia. x 15.2 mm x 132 cm)
Dynamic Range 95 dB typical	Cable Diameter 1.6 mm (0.06 in.)
Sensitivity -44.0 dBV at 1 kHz (Pa=94 dB SPL)	Net Weight with cable 8,0 g (0.282 oz.)
Equivalent Output Noise 29 dB A-weighted	

Furnished Accessories		
 	Carrying/Storage Bag	AMVL-BAG
 	Black Snug-fit Foam Windscreen for MVL	AMVL-WS
 	Black Metal Tie Clip for MVL	AMVL-CLIP

Optional Accessories		
 	Rycote Mini Windjammer for MVL	AMVL-FUR

Specifiche tecniche

Capsula microfonica MEMS	Connettore del microfono 3,5 mm TRRS (punta = nessuna connessione, anello 1 = nessuna connessione, anello 2 = massa, manicotto = audio)
Diagramma polare Omnidirezionale	polarizzazione del microfono 2.7 V DC attraverso 2.2 K Ω resistor
Risposta in frequenza 40 Hz - 20.000 Hz (consultate il grafico della risposta in frequenza)	Corrente assorbita 245 μA, tipico
Output Impedance 350 Ω	Alloggiamento zinco pressofuso
Rapporto segnale/rumore 65 dB	Dimensioni con cavo
Livello di pressione sonora (SPL) massimo 124 dB di SPL	0,22 pollici dia. x 0,6 x 52 pollici (5,5 mm dia. x 15,2 mm x 132 cm)
Gamma dinamica 95 dB tipico	Diametro del cavo 1,6 mm (0,06 pollici)
Sensibilità -44,0 dBV ad 1 kHz (Pa=94 dB di SPL)	Peso netto con cavo 8,0 g (0,282 onces)
Rumore in uscita equivalente 29 dB ponderazione A	

Accessori in dotazione		
 	Custodia (adatta anche per il trasporto)	AMVL-BAG
 	Antivento in schiuma fissabile a scatto per MVL, colore nero	AMVL-WS
 	Clip da cravatta in metallo per MVL, colore nero	AMVL-CLIP

Accessori opzionali		
 	Windjammer mini Rycote per MVL	AMVL-FUR

仕様

マイクロホンカプセル MEMS	マイクロホンコネクター 3.5 mm TRRS (チップ=接続なし、リング1=接続なし、リング2=グラウンド、スリーブ=オーディオ)
指向特性 無指向性	マイクロホンバイアス 2.7 V DC スルー 2.2 K Ω resistor
周波数特性 40 Hz ~ 20,000 Hz (周波数特性グラフをご覧ください)	消費電流 245 μA, 標準
Output Impedance 350 Ω	外装 亜鉛ダイカスト
SN比 65dB	寸法 ケーブル付き
最大SPL 124 dB SPL	0.22 インチ 直径 x 0.6 x 52 インチ (5.5 mm 直径 x 15.2 mm x 132 cm)
ダイナミックレンジ 95dB 標準	ケーブル直径 1.6 mm (0.06 インチ)
感度 -44.0 dBV @1 kHz (Pa=94 dB SPL)	質量 ケーブル付き
等価出力ノイズ 29dB Aウェイト	8.0 g (0.282 オンス)

付属のアクセサリ		
 	キャリング/保管用バッグ	AMVL-BAG
 	MVL用フィットタイプスポンジウインドスクリーン黒	AMVL-WS
 	MVL用金属製タイビンジップ黒	AMVL-CLIP

オプションアクセサリ		
 	MVL用Rycoteミニウインドジャマー	AMVL-FUR

Spesifikasi

Kapsul Mikrofon MEMS	Konektor Mikrofon 3,5 mm (1/8") TRRS (Tip=Tidak Ada Koneksi, Ring1=Tidak Ada Koneksi, Ring2=Ground, Sleeve=Audio)
Corak Kutub Segala Arah	Microphone Bias 2.7 V DC melalui 2.2 K Ω resistor
Respon Frekuensi 40 Hz dengan 20,000 Hz (lihat grafik respons frekuensi)	Pengaliran Arus 245 μA, khas
Output Impedance 350 Ω	Rumah Seng Cetak
Sinyal ke Rasio Kebisingan 65dB	Dimensi dengan kabel
TTS Maksimum 124 dB TTS	0,22 in. dia. x 0,6 x 52 in. (5,5 mm dia. x 15,2 mm x 132 cm)
Rentang Dinamik 95dB khas	Diameter Kabel 1,6 mm (0,06 in.)
Sensitivitas -44,0 dBV pada 1 kHz (Pa=94 dB TTS)	Berat Netto dengan kabel 8,0 g (0,282 oz.)
Kebisingan Output Setara 29dB Bobot	

Aksesoris yang Disediakan		
 	Kantong Pembawa/Penyimpanan	AMVL-BAG
 	Tameng Angin Busa yang Pas Hitam untuk MVL	AMVL-WS
 	Jepitan Dasi Hitam Logam untuk MVL	AMVL-CLIP

Aksesoris tambahan		
 	Windjammer Mini Rycote untuk MVL	AMVL-FUR

Caractéristiques

Capsule de microphone MEMS	Connecteur du microphone 3,5 mm (1/8 po) TRRS 3,5 mm (Pointe=Pas de connexion, Anneau1=Pas de connexion, Anneau2=Masse, Manchon=Audio)
Courbe de directivité Omnidirectionnel	biais du microphone 2.7 V DC par 2.2 K Ω resistor
Réponse en fréquence 40 Hz à 20,000 Hz (voir le diagramme de réponse en fréquence)	Consommation de courant 245 μA, typique
Output Impedance 350 Ω	Boîtier Zinc moulé
Rapport signal/bruit 65 dB	Dimensions avec câble
SPL maximum 124 dB SPL	0,22 po diam. x 0,6 x 52 po (5,5 mms diam. x 15,2 mms x 132 cm)
Plage dynamique 95 dB typique	Diamètre du câble 1,6 mms (0,06 po)
Sensibilité -44,0 dBV à 1 kHz (Pa=94 dB SPL)	Poids net avec câble 8,0 g (0,282 oz.)
Bruit de sortie équivalent 29 dB pondéré en A	

Accessoires fournis		
 	Sac de transport/rangement	AMVL-BAG
 	Bonnette anti-vent en mousse ajustée noire pour MVL	AMVL-WS
 	Barrette fixe-cravate en métal noire pour MVL	AMVL-CLIP

Accessoires en option		
 	Mini bonnette anti-vent fourrure Rycote pour MVL	AMVL-FUR

Especificações

Cápsula do Microfone MEMS	Conector de Microfone 3,5 mm (1/8") TRRS (Ponta = sem conexão, Anel 1 = sem conexão, Anel 2 = aterrado, Luva = áudio)
Padrão polar Onidirecional	Polarização do Microfone 2.7 V DC através 2.2 K Ω resistor
Resposta a Frequências 40 Hz a 20,000 Hz (Consulte o gráfico da resposta de frequência)	Consumo de corrente 245 μA, típico
Output Impedance 350 Ω	Alojamento Zinco Fundido
Relação Sinal-Ruído 65 dB	Dimensões com cabo
SPL máximo 124 dB SPL	0,22 pol. diâmetro x 0,6 x 52 pol. (5,5 mm diâmetro x 15,2 mm x 132 cm)
Escala Dinâmica 95 dB típico	Diâmetro do cabo 1,6 mm (0,06 pol.)
Sensibilidade -44,0 dBV a 1 kHz (Pa=94 dB SPL)	Peso Líquido com cabo 8,0 g (0,282 oz.)
Ruído de saída equivalente 29 dB Ponderação A	

Acessórios Inclusos		
 	Bolsa de transporte/armazenamento	AMVL-BAG
 	Windscreen de espuma preta com encaixe firme para MVL	AMVL-WS
 	Presilha de metal preta para MVL	AMVL-CLIP

Acessórios Opcionais		
 	Mini Windjammer Rycote para MVL	AMVL-FUR

사양

마이크 캡슐 MEMS	마이크 커넥터 3.5 mm (1/8") TRRS (Tip=연결 없음, Ring1=연결 없음, Ring2=지상, Sleeve=오디오)
극성 패턴 극지향성	마이크 바이어스 2.7 V DC 통해 2.2 K Ω resistor
주파수 응답 40 Hz ~ 20,000 Hz (주파수 응답 그래프 보기)	전류 드레인 245 μA, 일반
Output Impedance 350 Ω	외장 케이스 캐스트아연
신호 대 잡음비 65 dB	크기 케이블 포함
Maximum SPL 124 dB SPL	0.22 in. dia. x 0.6 x 52 in. (5.5 mm dia. x 15.2 mm x 132 cm)
다이내믹 레인지 95 dB 일반	케이블 직경 1.6 mm (0.06 in.)
감도 -44.0 dBV 1 kHz에서 (Pa=94 dB SPL)	순중량 케이블 포함
동등한 출력 노이즈 29 dB A-weighted	8.0 g (0.282 oz.)

기본 제공 액세서리		
 	운반/보관백	AMVL-BAG
 	MVL용 검정 스펀지 폼 윈드스크린	AMVL-WS
 	MVL용 검정 메탈 타이 클립	AMVL-CLIP

액세서리 선택 사양		
 	MVL용 Rycote Mini Windjammer	AMVL-FUR

Technische Daten

Mikrofonkapsel MEMS	Mikrofonstecker 3,5 mm TRRS (Spitze=Keine Verbindung, Ring 1=Keine Verbindung, Ring 2=Masse, Hals=Audio)
Richtcharakteristik Kugelcharakteristik	Mikrofonvorspannung 2.7 V DC durch 2.2 K Ω resistor
Frequenzgang 40 Hz bis 20,000 Hz (Siehe Frequenzgangdiagramm)	Stromaufnahme 245 μA, typisch
Output Impedance 350 Ω	Gehäuse Zinkguss
Signalrauschabstand 65 dB	Gesamtabmessungen mit Kabel
Maximaler Schalldruckpegel 124 dB Schalldruckpegel	0,22 mm Durchm. x 0,6 x 52 mm (5,5 mm Durchm. x 15,2 mm x 132 cm)
Dynamikbereich 95 dB typisch	Kabeldurchmesser 1,6 mm (0,06 mm)
Empfindlichkeit -44,0 dBV bei 1 kHz (Pa=94 dB Schalldruckpegel)	Nettogewicht mit Kabel 8,0 g (0,282 g)
Äquivalenzausgangsrauschen 29 dB A-bewertet	

Mitgeliefertes Zubehör		
 	Trage-/Aufbewahrungstasche	AMVL-BAG
 	Schwarzer, fest sitzender Schaumstoff-Windschutz für MVL	AMVL-WS
 	Schwarze Metall-Krawattenklammer für MVL	AMVL-CLIP

Optionales Zubehör		
 	Rycote Mini-Windjammer für MVL	AMVL-FUR

Технические характеристики

Микрофонный капсуль MEMS	Разъем микрофона 3,5 мм TRRS (Кончик = нет соединения, кольцо 1 = нет соединения, кольцо 2 = земля, гильза = аудиосигнал)
Диаграмма направленности Всенаправленный	Microphone Bias 2.7 V DC через 2.2 K Ω resistor
Амплитудно-частотная характеристика 40 Гц до 20,000 Гц (см. график частотной характеристики)	Потребление тока 245 μA, типично
Output Impedance 350 Ом	Корпус Литейный цинковый сплав
Отношение сигнал/шум 65 дБ	Размеры с кабелем
Максимальный уровень звукового давления (УЗД) 124 дБ УЗД	0,22 дюймов диам. x 0,6 x 52 дюймов (5,5 мм диам. x 15,2 мм x 132 см)
Динамический диапазон 95 дБ типично	Диаметр кабеля 1,6 мм (0,06 дюймов)
Чувствительность -44,0 дБВ при 1 кГц (Pa=94 дБ УЗД)	Масса нетто с кабелем 8,0 г (0,282 унций)
Эквивалентный выходной шум 29 дБ по шкале A	

Принадлежности, входящие в комплект		
 	Футляр для переноски и хранения	AMVL-BAG
 	Черный обжимающий поролоновый ветрозащитный экран для MVL	AMVL-WS
 	Черный металлический зажим для MVL	AMVL-CLIP

Дополнительные принадлежности		
 	Миниаторная меховая ветрозащита Rycote Mini Windjammer для MVL	AMVL-FUR

规格

话筒拾音头 MEMS	话筒接头 3.5 毫米 (1/8 英寸) TRRS (尖端 = 无连接, 环 1 = 无连接, 环 2 = 接地, 套筒 = 音频)
指向性形状 全指向	话筒偏置 2.7 V DC 通过 2.2 K Ω resistor
频率响应 40 赫兹 到 20,000 赫兹 (参见频率响应图)	电流漏极 245 μA, 典型
Output Impedance 350 Ω	外壳 铸锌
信噪比 65 dB	外观尺寸 带有缆线
最大声压级 124 分贝声压级	0.22 英寸 直径 x 0.6 x 52 英寸 (5.5 毫米 直径 x 15.2 毫米 x 132 厘米)
动态范围 95 dB 典型	缆线直径 1.6 毫米 (0.06 英寸)
灵敏度 -44.0 dBV 1 千赫下 (Pa=94 分贝声压级)	净重 带有缆线
等效输出噪声 29 dB A-加权	8.0 克 (0.282 盎司)

提供的附件		
 	携带/储藏袋	AMVL-BAG
 	适用于 MVL 的黑色紧密贴合泡沫防风罩	AMVL-WS
 	适用于 MVL 的黑色金属固定夹	AMVL-CLIP

可选配附件		
 	适用于 MVL 的 Rycote 迷你防风罩	AMVL-FUR

Especificaciones

Cápsula del micrófono MEMS	Conector del micrófono 3,5 mm (1/8 pulg) TRRS (Punta = sin conexión, anillo1 = sin conexión, anillo2 = tierra, manguito = audio)
Patrón polar Omnidireccional	polarización para micrófono 2.7 V DC a través de 2.2 K Ω resistor
Respuesta de frecuencia 40 Hz a 20,000 Hz (ver gráfica de respuesta de frecuencia)	Consumo de corriente 245 μA, típico
Output Impedance 350 Ω	Caja Zinc fundido
Relación de señal a ruido 65 dB	Dimensiones con cable
Nivel de presión acústica (SPL) máx. 124 dB SPL	0,22 pulg diám. x 0,6 x 52 pulg (5,5 mm diám. x 15,2 mm x 132 cm)
Rango dinámico 95 dB típico	Diámetro de cable 1,6 mm (0,06 pulg)
Sensibilidad -44,0 dBV a 1 kHz (Pa=94 dB SPL)	Peso neto con cable 8,0 g (0,282 oz)
Ruido equivalente de salida 29 dB Ponderación A	

Accesorios suministrados		
 	Bolsa de transporte/almacenamiento	AMVL-BAG
 	Paravientos de espuma elástico negro para MVL	AMVL-WS
 	Pinza para corbatas metálica negra para MVL	AMVL-CLIP

Accesorios opcionales		
 	Mini Windjammer de Rycote para MVL	AMVL-FUR

Productgegevens

Microfooncapsule MEMS	Microfoonconnector 3,5 mm (1/8") TRRS (Punt=geen aansluiting, Ring1=geen aansluiting, Ring2=massa, Mantel=audio)
Polairpatroon Omnidirectioneel	Microphone Bias 2.7 V DC igennem 2.2 K Ω resistor
Frequentiekaracteristiek 40 Hz tot 20,000 Hz (zie frequentieweergavegrafiek)	Stroomverbruik 245 μA, normaal
Output Impedance 350 Ω	Behuizing Gegoten zink
Signaal/ruis-verhouding 65 dB	Afmetingen met kabel
Maximum-SPL 124 dB SPL	0,22 in. diam. x 0,6 x 52 in. (5,5 mm diam. x 15,2 mm x 132 cm)
Dynamisch bereik 95 dB normaal	Diameter kabel 1,6 mm (0,06 in.)
Gevoeligheid -44,0 dBV bij 1 kHz (Pa=94 dB SPL)	Nettogewicht met kabel 8,0 g (0,282 oz.)
Equivalente uitgangsruis 29 dB A-gewogen	

Bijgeleverde accessoires		
 	Draag-/opbergtas	AMVL-BAG
 	Zwarte, stevig passende schuimrubber windkap voor MVL	AMVL-WS
 	Zwarte, metalen dasclip voor MVL	AMVL-CLIP


Optionales Zubehör		
 	Rycote Mini Windjammer voor MVL	AMVL-FUR

規格

话筒碳精盒 MEMS	话筒接头 3.5 毫米 (1/8 英寸) TRRS (尖端 = 無連接, 環 1 = 無連接, 環 2 = 接地, 套筒 = 音訊)
指向性形状 全指向	Microphone Bias 2.7 V DC 通過 2.2 K Ω resistor
頻率響應 40 赫茲 到 20,000 赫茲 (參見頻率響應圖)	電流漏極 245 μA, 典型
Output Impedance 350 Ω	外殼 鑄鋅
信噪比 65 dB	外觀尺寸 帶有纜線
最大聲壓級 124 分貝聲壓級	0.22 英寸 直徑 x 0.6 x 52 英寸 (5.5 毫米 直徑 x 15.2 毫米 x 132 釐米)
動態範圍 95 dB 典型	纜線直徑 1.6 毫米 (0.06 英寸)
靈敏度 -44.0 dBV 1 千赫下 (Pa=94 分貝聲壓級)	淨重 帶有纜線
等效輸出噪聲 29 dB A-加權	8.0 克 (0.282 安士)

提供的附件		
 	便攜/儲藏包	AMVL-BAG
 	適用於 MVL 的黑色緊密貼合泡沫防風罩	AMVL-WS
 	適用於 MVL 的黑色金屬固定夾	AMVL-CLIP

選配附件		
 	適用於 MVL 的 Rycote 迷你防風罩	AMVL-FUR

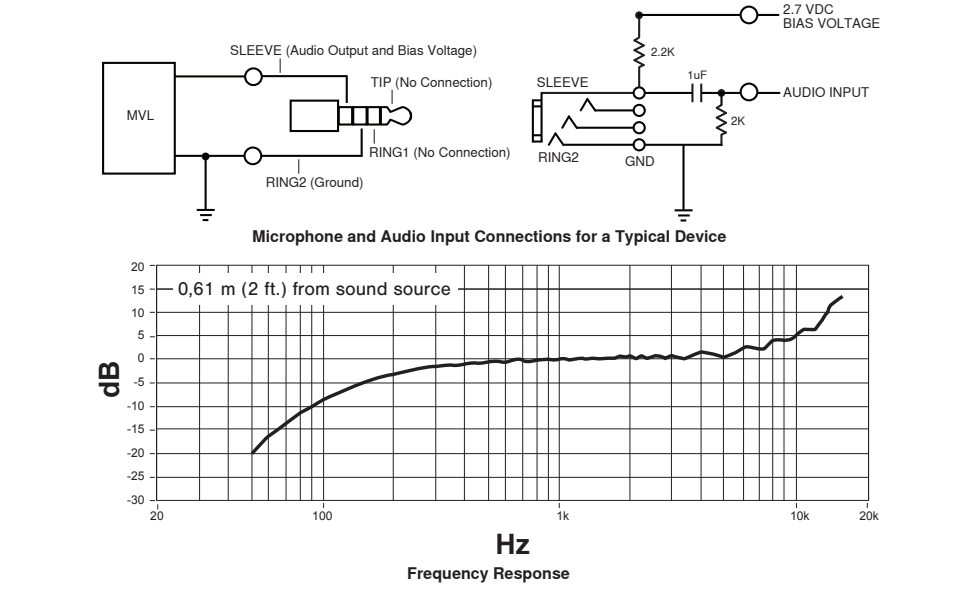

SHURE LEGENDARY PERFORMANCE™	United States, Canada, Latin America, Caribbean: Shure Incorporated 5800 West Touhy Avenue Niles, IL 60714-4608 USA Phone: 847-600-2000 Fax: 847-600-1212 (USA) Fax: 847-600-6446 Email: info@shure.com	Europe, Middle East, Africa: Shure Europe GmbH Jakob-Dieffenbacher-Str. 12, 76031 Eppingen, Germany Phone: 49-7262-92490 Fax: 49-7262-92491 14 Email: info@shure.de	Asia, Pacific: Shure Asia Limited 22/F, 625 King's Road North Point, Island East Hong Kong Phone: 852-2893-4290 Fax: 852-2893-4055 Email: info@shure.com.hk PT. GOSHEN SWARA INDONESIA Kompleks Harco Mangga Dua Blok L No. 35 Jakarta Pusat
--	--	---	--

I.16.GSI31.00501.0211

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>